


# EXTENSION

## MULTILIGHTING

### 1. LIEFERUMFANG

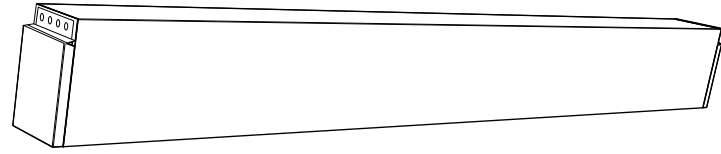

EXTENSION




KLEBEBAND





STECKER


### 2. ZUBEHÖR (NICHT IN LIEFERUMFANG):



FERNBEDIENUNG+STEUERUNG

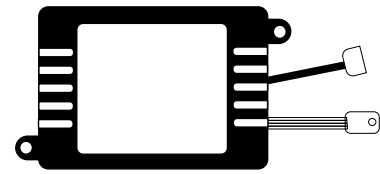


NETZTEIL 24 V DC-1A



STECKER BEFESTIGUNGSPLATTE



VERBINDUNGSKABEL 50MM 200 MM 500 MM 1000 MM 2500 MM



TISCH-NETZTEIL 24 VDC-3A



50 MM



VERLÄNGERUNGSKABEL 2000MM

### 3. TECHNISCHE ANGABEN:

DAS BELEUCHTUNGSMODUL BESTEHT AUS EINEM ALUMINIUMPROFIL IN EDELSTAHLLOOK, IN DAS RGB-LEDS INTEGRIERT SIND. EIN VERBINDUNGSSTECKER SOWIE KLEBEPADS GEHÖREN ZUM LIEFERUMFANG.

LIEFERBARE LÄNGEN:	VERBRAUCH:	GEWICHT:
60 MM	≤ 60 MA/1,5W	20 G
90 MM	≤ 60 MA/1,5W	30 G
150 MM	≤ 60 MA/1,5W	50 G
300 MM	≤ 120 MA/3W	90 G
600 MM	≤ 240 MA/6W	170 G
900 MM	≤ 360 MA/9W	250 G
1200 MM	≤ 480 MA/12W	320 G

BETRIEBSSPANNUNG: 24 V DC  
 BETRIEBSTEMPERATUR: -20°C BIS CA. +50°C

DIE FARBTEMPERATUR WEIST CHARGENMÄSSIG KLEINE ABWEICHUNGEN AUF, DIES LÄSST SICH FERTIGUNGSTECHNISCH NICHT VERMEIDEN. SIE WIRD AUSSERDEM VON DER BETRIEBSTEMPERATUR UND ANLIEGENDEN SPANNUNG BEEINFLUSST. (TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)

WWW.POOL-CONCEPT.EU


©2008 POOL CONCEPT

Z  
O  
S  
Z  
E  
L  
E  
M  
U  
L  
T  
I  
L  
I  
G  
H  
T  
I  
N  
G



# EXTENSION

MULTILIGHTING

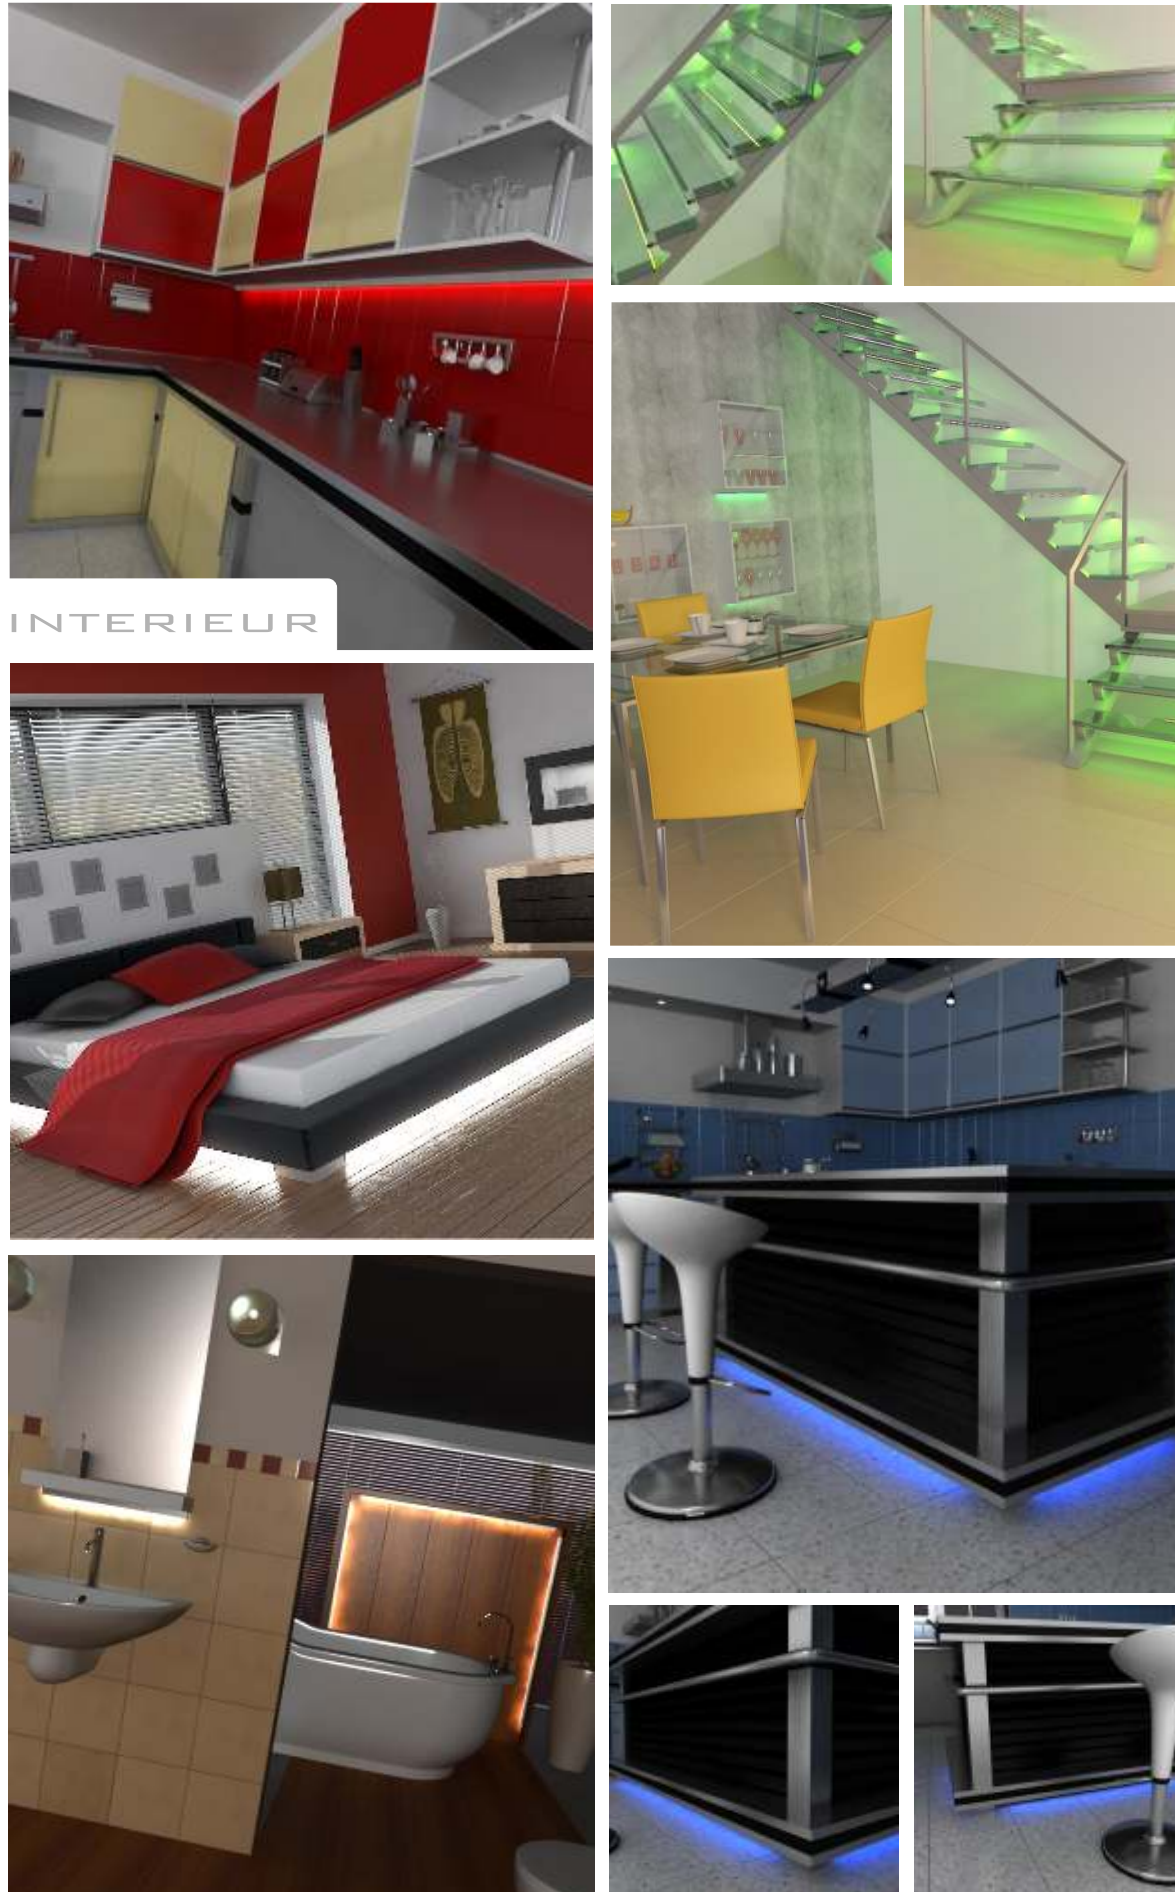


INTERIEUR

# EXTENSION

MULTILIGHTING

## LIEFERBARE LÄNGEN

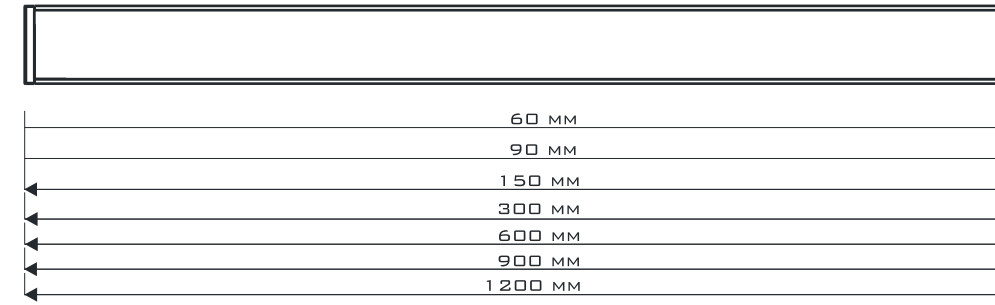

## VERBINDUNG



## SPEKTRAL- FARBEN



## FERNBEDIENUNG



## STEUERUNG

