


PARALIGHT

1. LIEFERUMFANG





PARALIGHT + VERBINDUNGSSTECKER

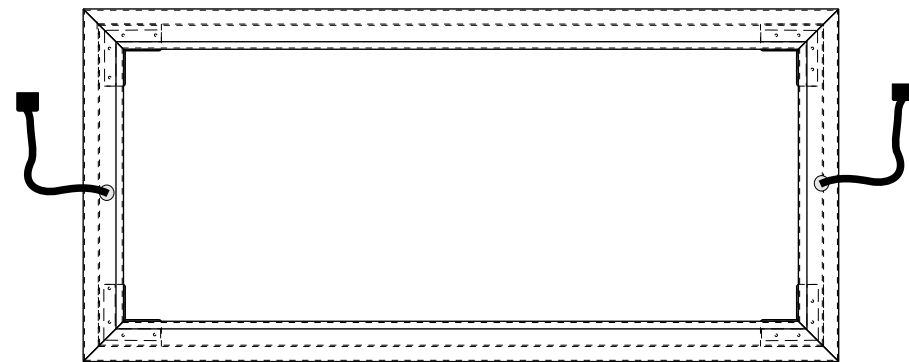

VERBINDUNGSSTECKER

2. ZUBEHÖR (NICHT IN LIEFERUMFANG):

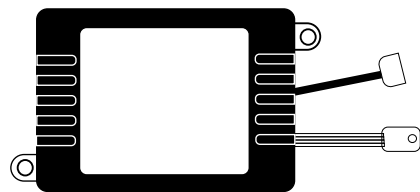

IR-FERNBEDIENUNG + IR- STEUERUNG



STECKER-NETZTEIL: 12 VDC-1A



VERBINDUNGSSTECKER



VERBINDUNGSKABEL 200 MM 500 MM 1000 MM 2500 MM

3. TECHNISCHE ANGABEN:

DIE PARALIGHT BESTEHT AUS ACRYLGLAS, DAS IN EINEM MIT RGB-LEDS BESTÜCKTEN ELOXIERTEN ALUMINIUMRAHMEN EINGEFASST IST.

LÄNGE:	VERBRAUCH:
600 MM	6 WATT
	⋮
900 MM	9 WATT



BETRIEBSSPANNUNG: 24 VDC
 BETRIEBSTEMPERATUR: -20°C BIS CA. +50°C

DIE FARBTEMPERATUR WEIST CHARGENMÄSSIG KLEINE ABWEICHUNGEN AUF, DIES LÄSST SICH FERTIGUNGSTECHNISCH NICHT VERMEIDEN. SIE WIRD AUSSERDEM VON DER BETRIEBSTEMPERATUR UND ANLIEGENDEN SPANNUNG BEEINFLUSST.
 (TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)


WWW.POOL-CONCEPT.EU

©2008 POOL CONCEPT

PARALIGHT

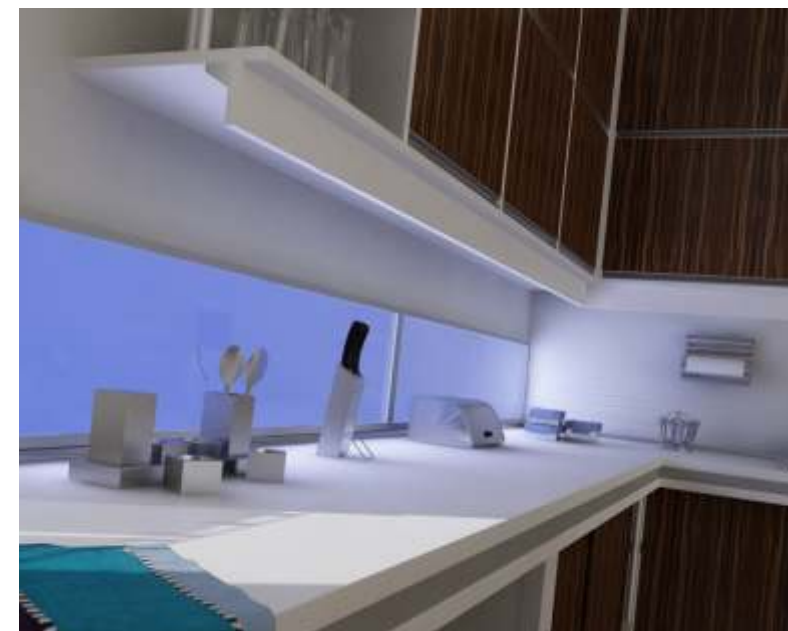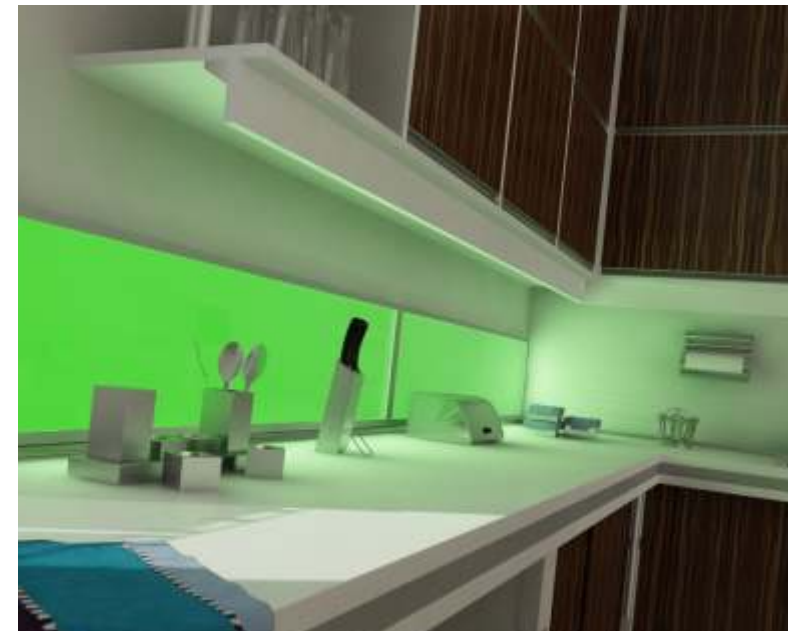

PARA LIGHT

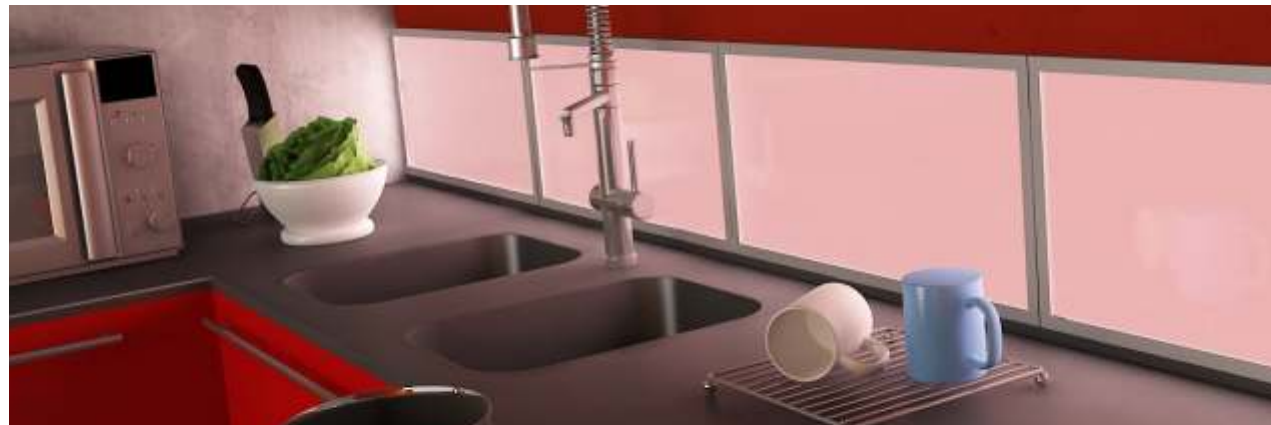


INTERIEUR



PARA LIGHT

LIEFERBARE LÄNGEN

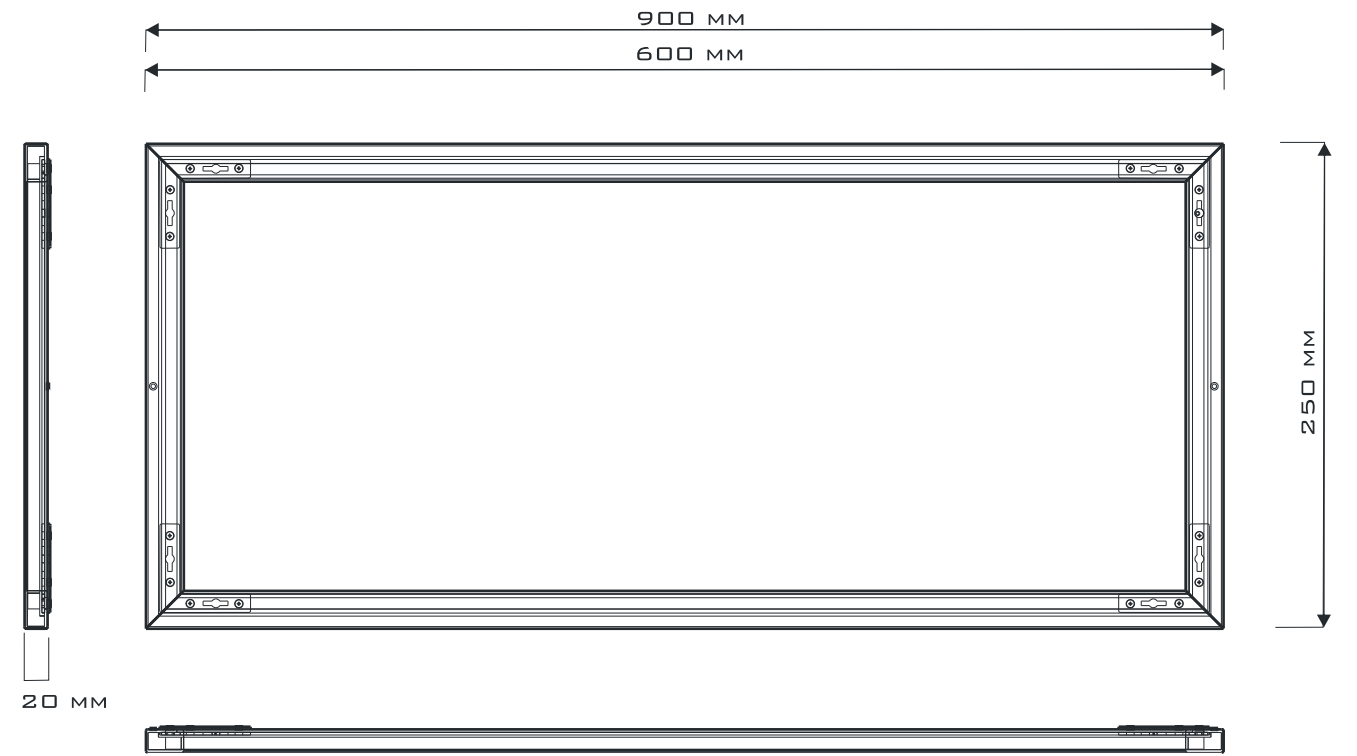

SONDERBREITEN AUF ANFRAGE

FERNBEDIENUNG



STEUERUNG

